


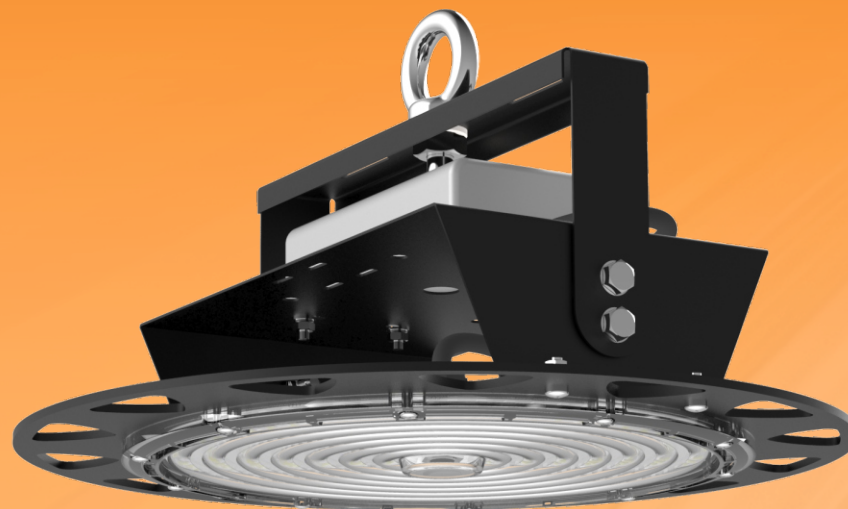


Промышленные светодиодные
системы освещения


АМУР

Технические характеристики


DURAY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СВЕТ



Д - косинусная



Г - глубокая 60°



Г90 - глубокая 90°

Светодиодный светильник серии «Амур» позволяет реализовывать различные решения по освещению внутренних помещений с высокими потолками. Корпус светильника выполнен из несущей алюминиевой пластины и дополнительной площадки для монтажа драйвера. Линзы с высокой светопропускаемостью позволяют формировать необходимую кривую силы света.

Область применения - производственные цеха, склады, логистические центры, парковки.

Мощность: 90 Вт
Световой поток: 13600 Лм
Энергоэффективность: 151 Лм/Вт
Цветовая температура: 4000K, 5000K
Индекс цветопередачи: CRI80
Коэффициент пульсации: <1%
PF: >0,98
Степень защиты оболочки: IP67
Ударопрочность: IK08

Климатическое исполнение: УХЛ3
Температура эксплуатации: -30...+50
Класс электробезопасности: I


Аварийное освещение

A1 БАП 1 час

Управление освещением

DALI управление по протоколу

Рассеиватель



Линза

Конструкция

DURAY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СВЕТ



Драйвер

Входное напряжение 150– 280В
КПД > 0,9
Коэффициент мощности >0,97

Платы

На алюминиевом основании
Теплопроводность – 2,7 В/м*К

Рассеиватель

Оптическая линза
из поликарбоната

Крепления

Лира + рым-болт

За счет высоких характеристик теплопроводности алюминия обеспечивается эффективная система теплоотвода, при которой сохраняется необходимый температурный режим. Технология предотвращает скорую деградацию светодиодов и значительно увеличивает гарантированный ресурс работы светильника. Линзы с высокой светопропускаемостью позволяют формировать необходимую кривую силы света с минимальным искажением и максимальным сохранением светового потока. Возможна установка линз с КСС 60°, 90° и 120°.


В комплекте со светильником поставляется лира и рым болт. При помощи лиры светильник можно установить на любую плоскую поверхность. На лире присутствует отверстие для крепления рым-болта и подвеса светильника.

Модельный ряд Амур

DURAY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СВЕТ

Наименование	Световой поток	Мощность	D x B	Масса
Амур 90W	13600 Лм	90 Вт	D300x160 мм	2,1 кг

Габаритный чертёж

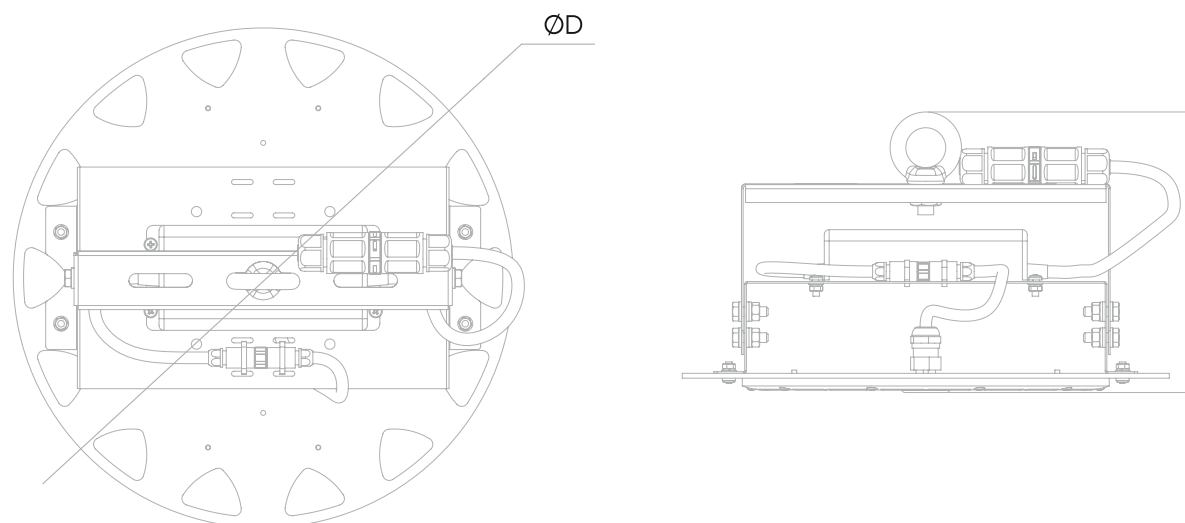



АО «Дюрэй»
г. Пермь, ул. Рязанская, 104
тел. 8 800 500 28 08
duray.ru

