




ПЕРИМЕТРАЛЬНЫЕ УГОЛОКИ


ЗАКРЫВАЮТ СТЫК МЕЖДУ СТЕНОЙ И ПОТОЛКОМ

Крепятся по периметру помещения при монтаже подвесного потолка: кассетного, реечного, Грильято.

Уголки изготавливаются как из оцинкованной стали так и алюминия.

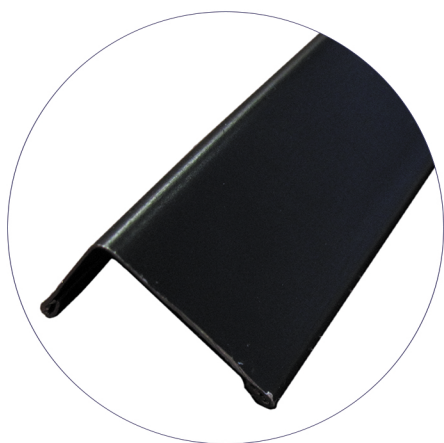

PL

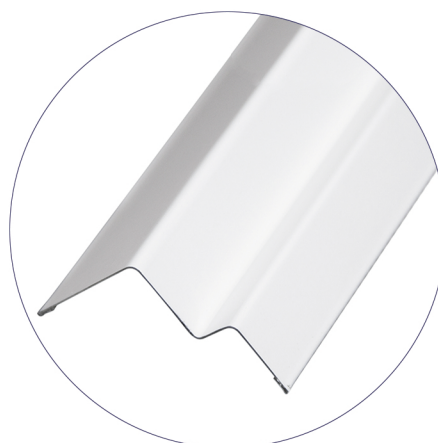

PLL

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

при монтаже всех типов
ПОДВЕСНЫХ СИСТЕМ И ПОТОЛКОВ.




Применяется для оформления
периметра готовой потолочной
конструкции.

Простой монтаж внахлест
в углах, ничего не подрезая

Размер, мм


PL 19x19	PL 72x40
PL 25x25	PL 90x40
PL 50x50	PL 140x40
PL 50x40	PL a*xb*

*индивидуальный заказ



НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ при монтаже
подвесных систем T-15 ALBES STRUNA

При монтаже с кассетами
со скошенной 45° или
прямоугольной 90°
кромкой с опусканием
(типа «Tegular») используется для
компенсации перепадов высот между
кассетой и подсистемой, в случаях
когда перепада нет, уголок
используется для создания «теневого
шва», вдоль стен.



Необходимо точно подрезать торцы
в требуемый угол.

Размер, мм

PLL A6/A8
PLL

