


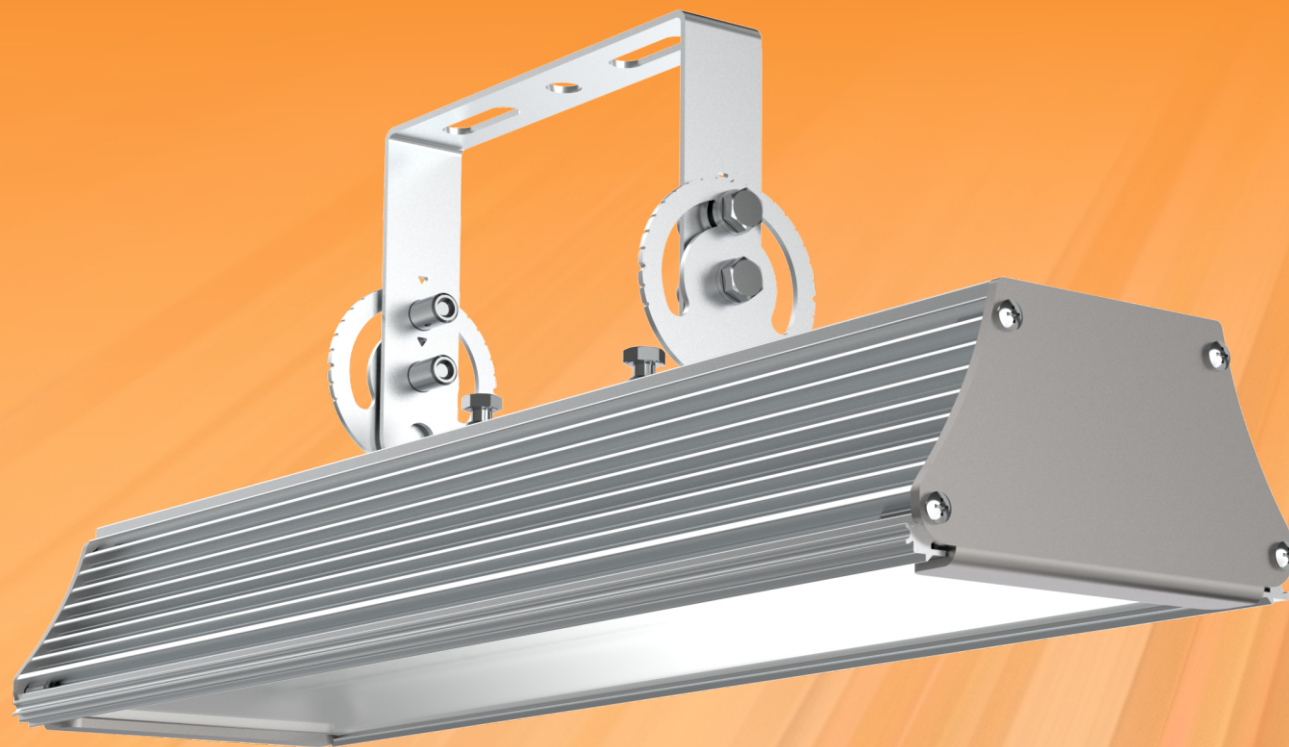


Взрывозащищенные
системы освещения

САХАЛИН

Технические характеристики


DURAY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СВЕТ

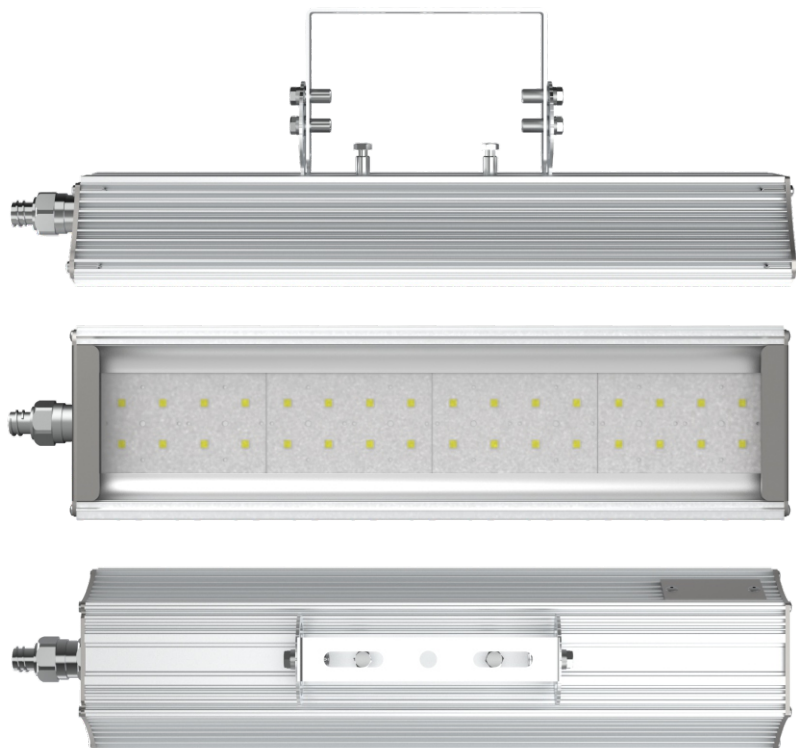


Мощность: 15 – 87 Вт
Световой поток: 2250 – 13220 Лм
Энергоэффективность: до 152 Лм/Вт
Цветовая температура: 3000К, 5000К
Индекс цветопередачи: CRI70
Коэффициент пульсации: <1%

PF: >0,97
Степень защиты оболочки: IP67
Ударопрочность: IK09
Климатическое исполнение: У2
Температура эксплуатации: -40...+40


КСС




Д - косинусная



Ш - широкая боковая Тип 3



Г - глубокая 60°



К - концентрированная 30°

Специализированные светодиодные светильники серии «Сахалин Ex» имеют обязательный специальный знак взрывобезопасности - Ex и предназначены для применения во взрывоопасных зонах 1 или 2 (по ГОСТ IEC 60079-10-1-2011) категорий IIA, IIB, IIC и температурным классам T1, T2, T3, T4, T5, T6 по ГОСТ Р МЭК 60079-10-1-2011, а также взрывоопасные зоны классов 21 и 22 по ГОСТ IEC 60079-10-2-2011 согласно маркировке электрооборудования, ГОСТ IEC 60079-14-2011.

Объекты с высокой концентрацией в воздухе взрывоопасных веществ - деревообрабатывающие и мукомольные производства, предприятия нефтегазовой отрасли, угледобывающие шахты и рудники, реакторные и машинные залы, АЗС, цеха химических и металлургических заводов.

Температурный класс

T5 xxx
T6 xxx

Модификации

KK клеммная коробка

Конструкция

DURAY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СВЕТ



Корпус светильника выполнен из экструдированного алюминия с последующим анодированием. Высокая степень взрывозащищённости светильника обеспечивается применением компаундов. Теплопроводный в драйверном отсеке и светопропускающий – в светодиодном отсеке.



Светильники комплектуются тремя типами крепления. Консольный – крепление светильника имеет стандартную надёжную конструкцию консоли с установочным диаметром до 58мм. Поворотный – светильник комплектуется П-образным креплением из аустенитной стали и используется для монтажа на любую плоскую поверхность. Трубный – предназначен для крепления на металлической трубе с резьбой 1/2 или 3/4.

Рассеиватель

Прозрачный

Крепление


Накладной
Поворотный
Трубный

Модельный ряд Сахалин



DURAY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СВЕТ

Наименование	Световой поток	Мощность	Д x Ш x В	Масса
Сахалин 16.5420.29 Ex T5	4440 Лм	29 Вт	297x118x65 мм	2,8 кг
Сахалин 24.8230.44 Ex T5	6690 Лм	44 Вт	409x118x65 мм	3,6 кг
Сахалин 32.10850.58 Ex T5	8820 Лм	58 Вт	521x118x65 мм	4,4 кг
Сахалин 40.13650.73 Ex T5	11090 Лм	73 Вт	634x118x65 мм	5,4 кг
Сахалин 48.16270.87 Ex T5	13220 Лм	87 Вт	746x118x65 мм	6,1 кг
Сахалин 16.3340.15 Ex T6	2250 Лм	15 Вт	275x118x65 мм	3,0 кг
Сахалин 24.5000.22 Ex T6	4300 Лм	22 Вт	377x118x65 мм	3,7 кг
Сахалин 32.9820.50 Ex T6	7890 Лм	50 Вт	479x118x65 мм	4,4 кг
Сахалин 48.14740.75 Ex T6	11840 Лм	75 Вт	683x118x65 мм	6,0 кг


Габаритный чертёж

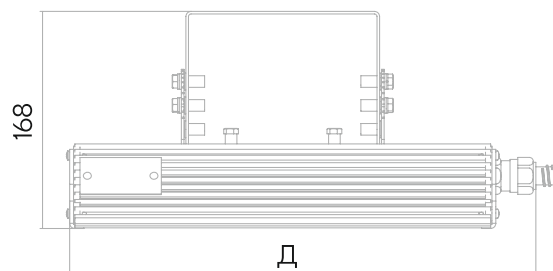

Сахалин с поворотным креплением

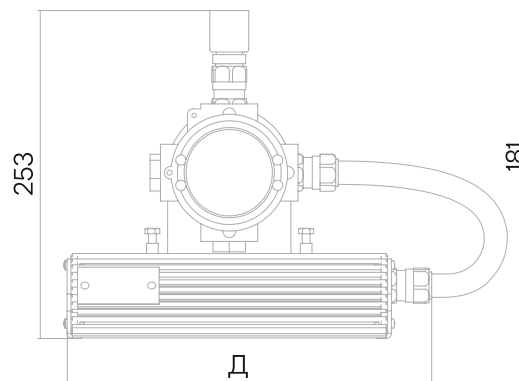

Сахалин с трубным креплением

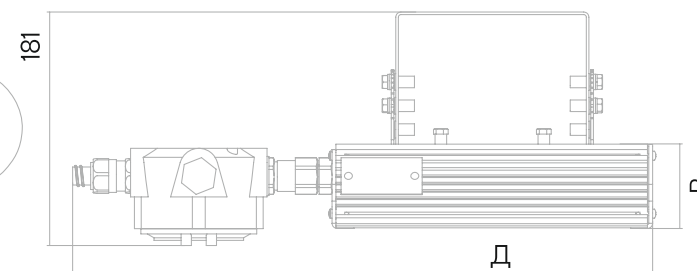

АО «Дюрэй»
г. Пермь, ул. Рязанская, 104
тел. 8 800 500 28 08
duray.ru

