



# COMMERCIAL VINYL

## Perfect Safety

Гомогенное напольное покрытие



3D тип



Максимальная безопасность. Проверенная надежность. Безупречная долговечность.

Коллекция **Perfect Safety** — это современное гомогенное ПВХ-покрытие, разработанное для объектов с высокой интенсивностью эксплуатации, где безопасность, гигиеничность и долговечность являются ключевыми требованиями.

Однородная структура материала по всей толщине обеспечивает высокую устойчивость к ежедневным нагрузкам и позволяет покрытию сохранять эстетичный внешний вид даже в условиях постоянного движения людей. Это делает **Perfect Safety** надежным решением для медицинских учреждений, образовательных объектов, административных зданий, транспортной инфраструктуры и коммерческих пространств.

Коллекция сочетает функциональный дизайн с современными технологиями производства. Поверхность покрытия рассчитана на простоту ухода, устойчивость к интенсивной эксплуатации и сохранение первоначальных свойств на протяжении всего срока службы. Продуманная палитра декоров позволяет создавать интерьеры, в которых практичность и архитектурная выразительность находятся в идеальном балансе.

**Perfect Safety** разработана с учетом современных требований к общественным пространствам, где напольное покрытие должно обеспечивать не только долговечность, но и комфорт ежедневного использования. Надежность, стабильное качество и высокая эксплуатационная эффективность делают коллекцию универсальным решением для проектов любого масштаба.

Коллекция **Perfect Safety** выпускается в 39-ти дизайнах.



Лучшие материалы



Экологически чистые  
компоненты




Комфортная среда




Эффективное  
управление ресурсами




 На складе

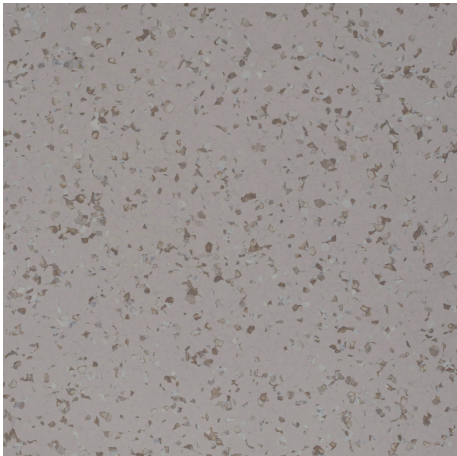


5605 Garlic

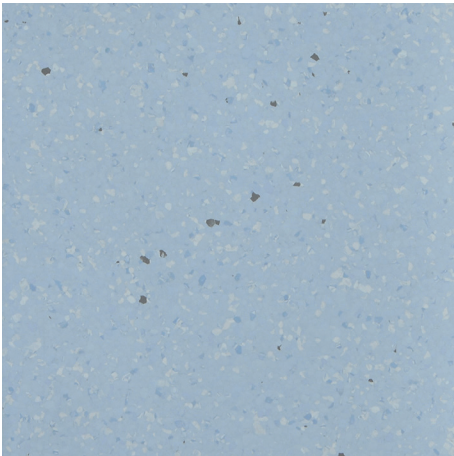


5606 Mixblue

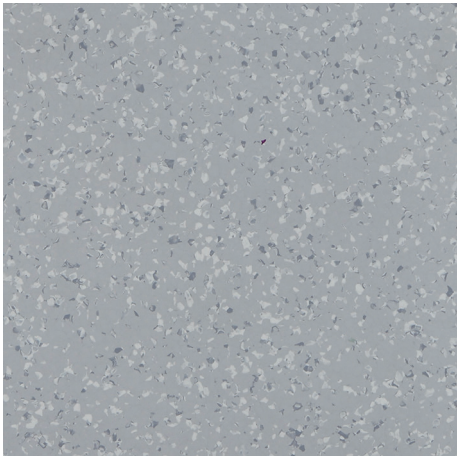


5610 Mixdim

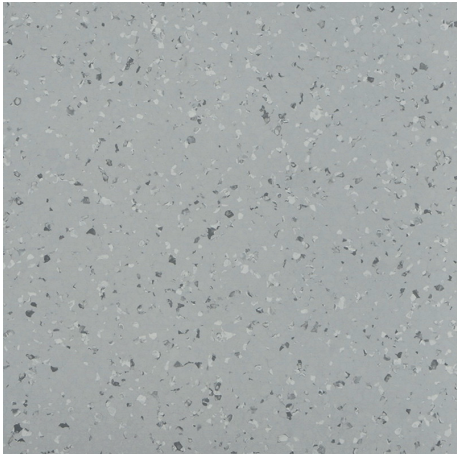


5612 White Pepper

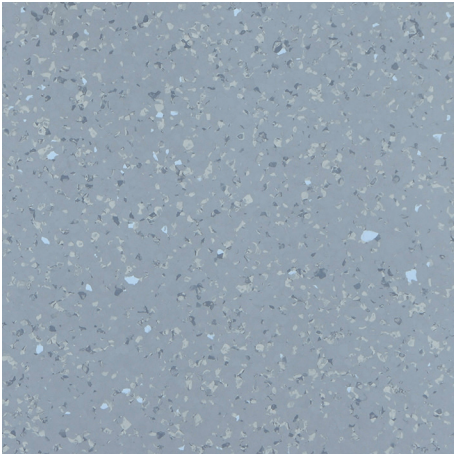


5620 Mixgrey

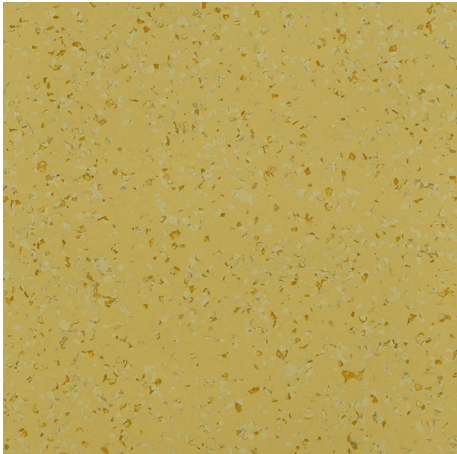


5622 Zest

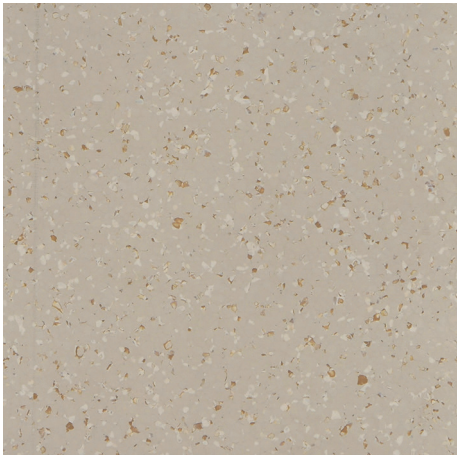

5624 Sesame

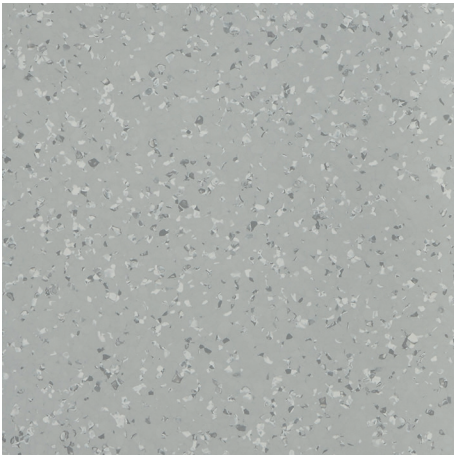


5629 Cumin

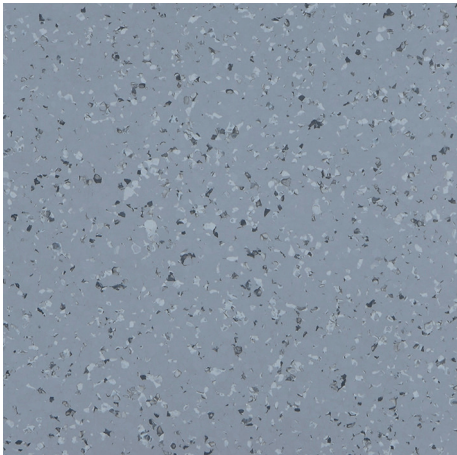


5630 Smoke




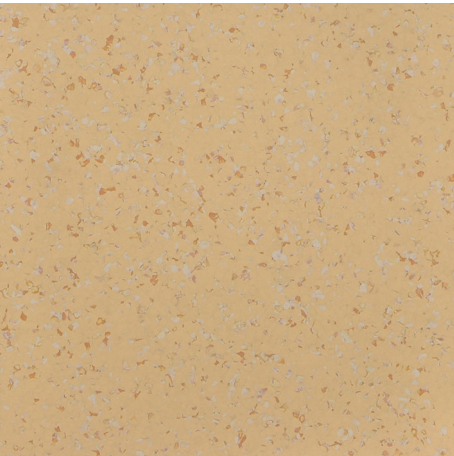


5632 Turmeric

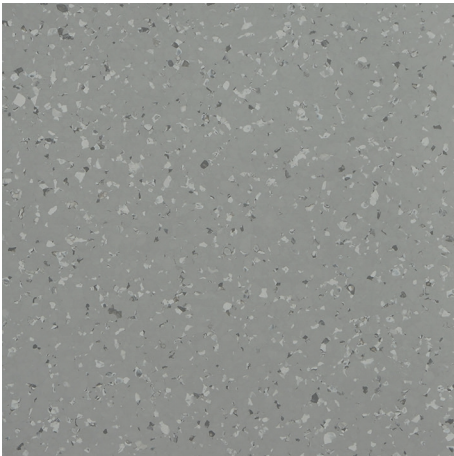


5640 Mist

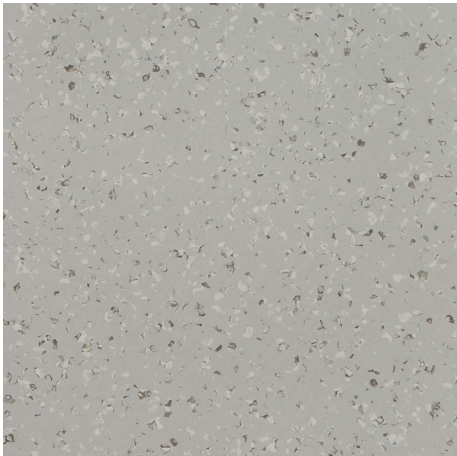


5641 Peanut

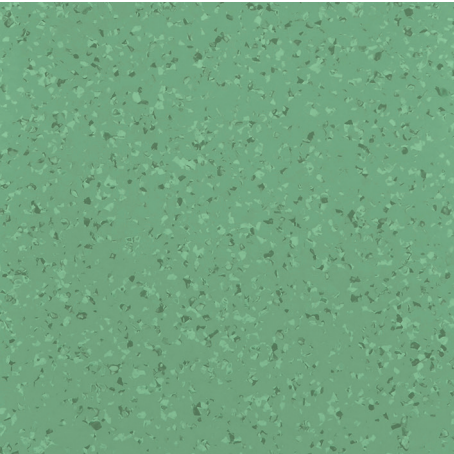


5647 Cardamon

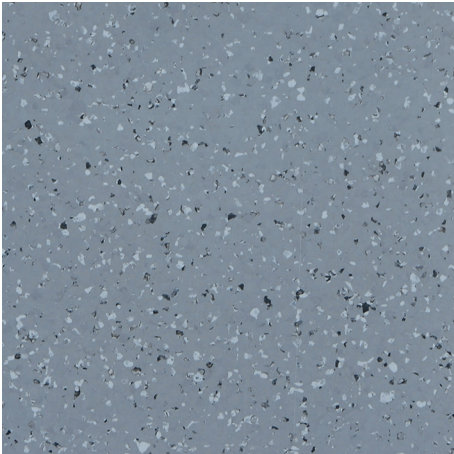


5650 Slate

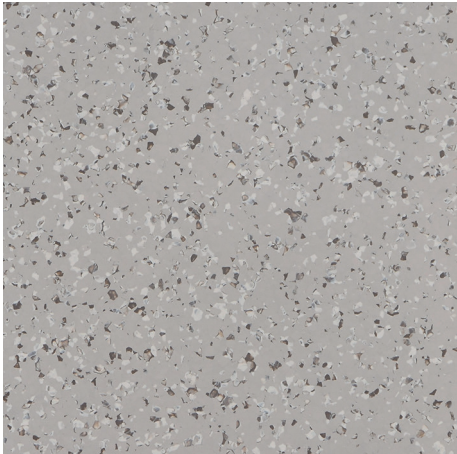


5654 Coriander

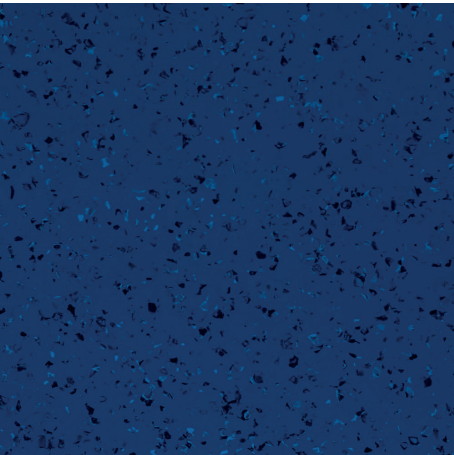

5656 Indigo

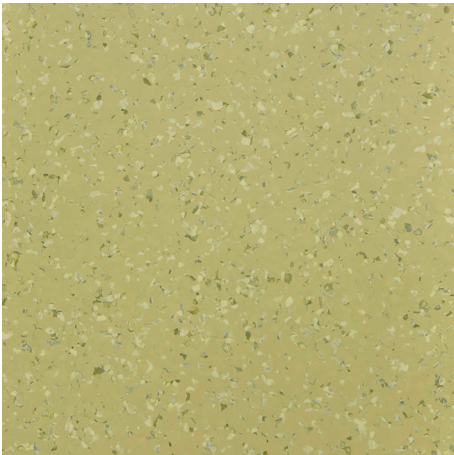


5657 Chervil

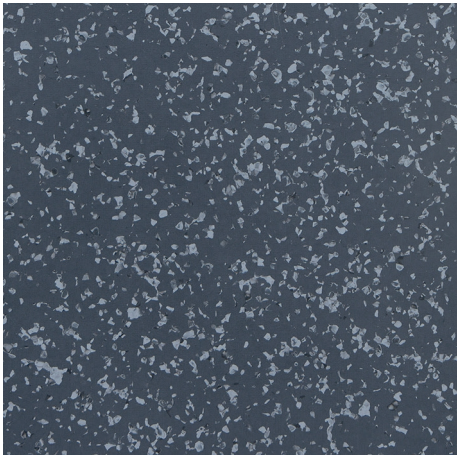


5660 Mixdark




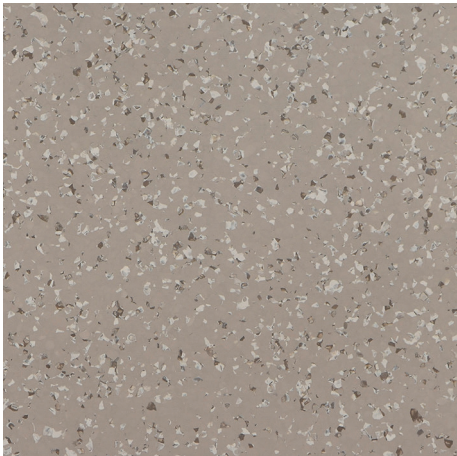


5663 Cinnamon

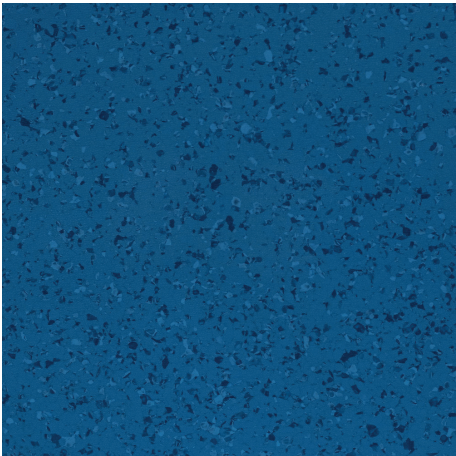


5666 Iris

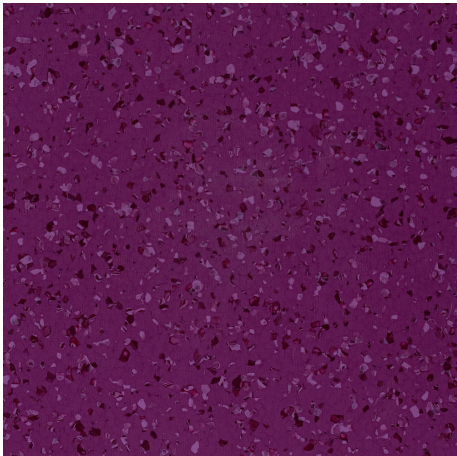


5668 Lavande

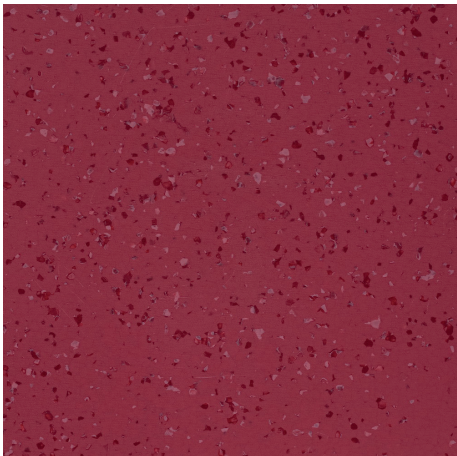


5675 Paprika

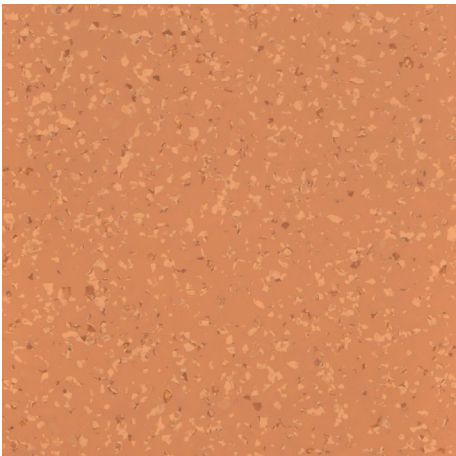


5685 Safran

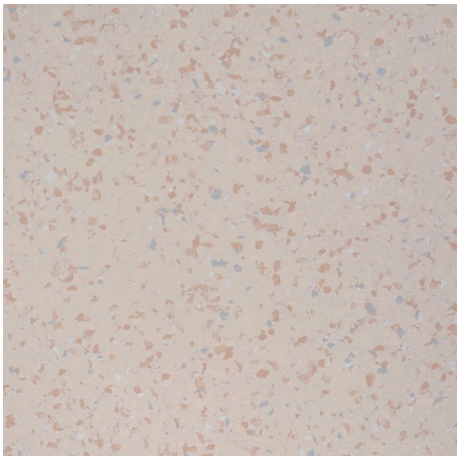


5603 Beige

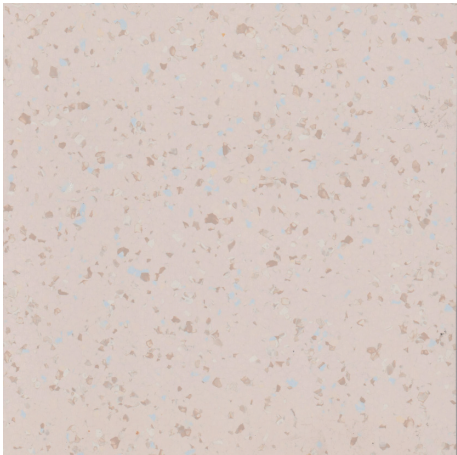

5600 Moon Dust

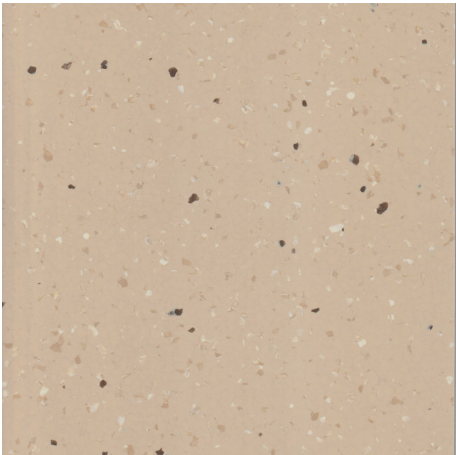


5601 Vanilla Sky

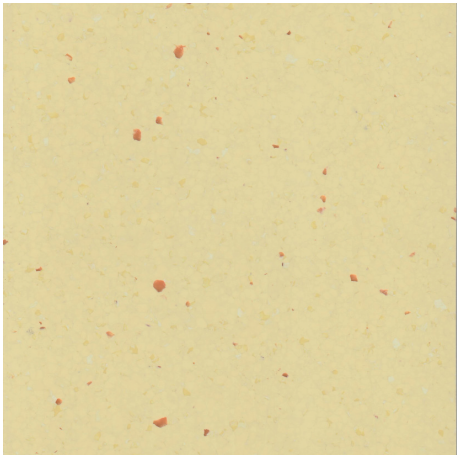


5602 Sun Stone




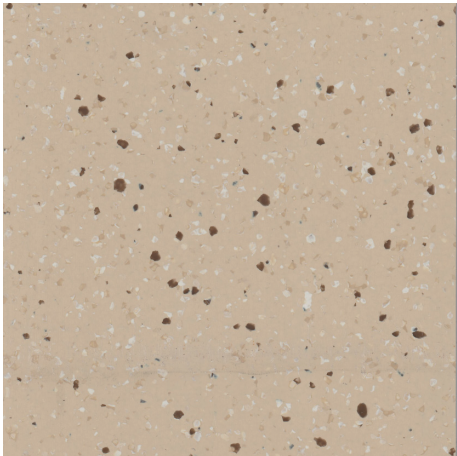


5607 Terra Nera

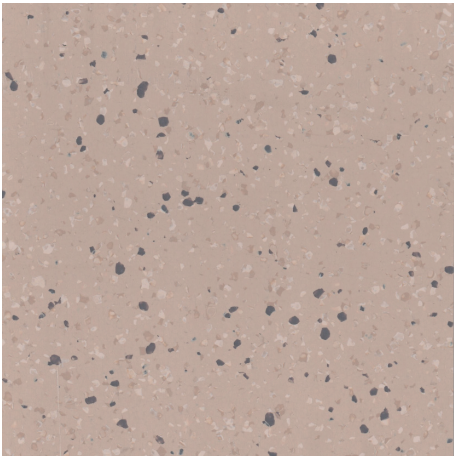


5604 Andalusite

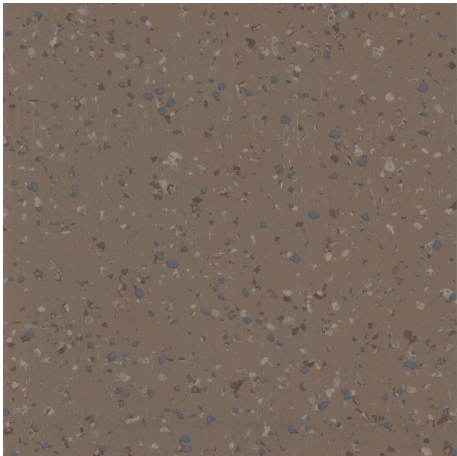


5645 Tree Bark

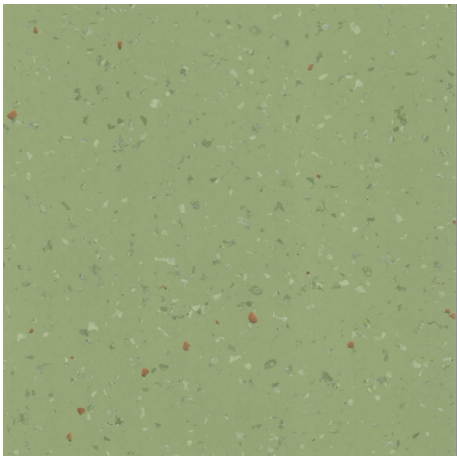


5646 Green Zest

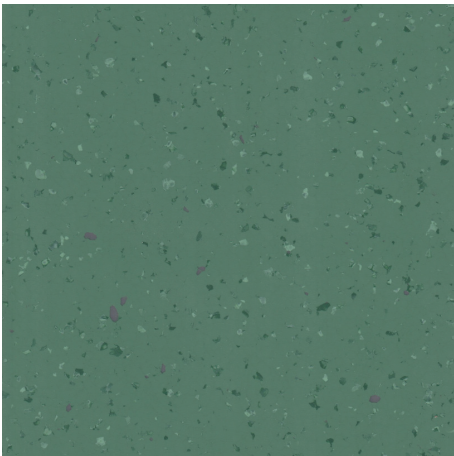


5642 Aventurine

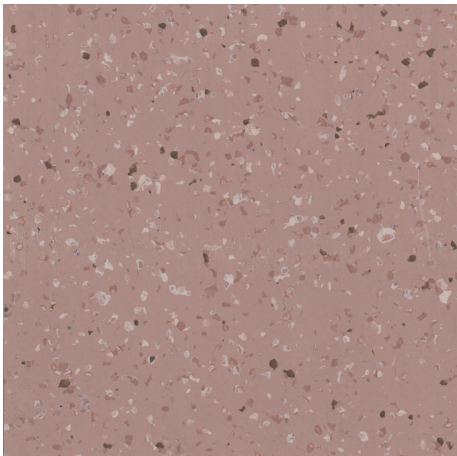


5643 Shedded Ground

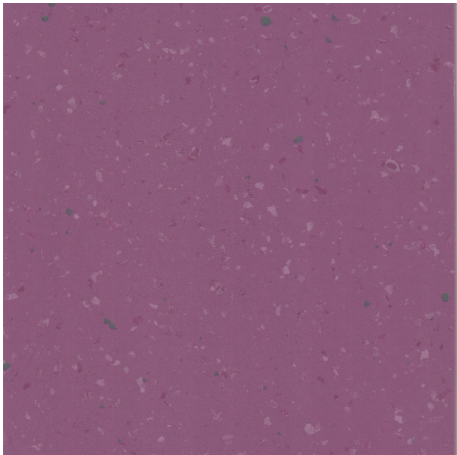

5644 Sugar Drip

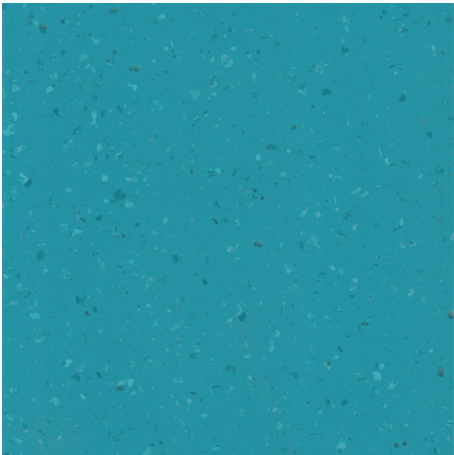


5639 Reef Water

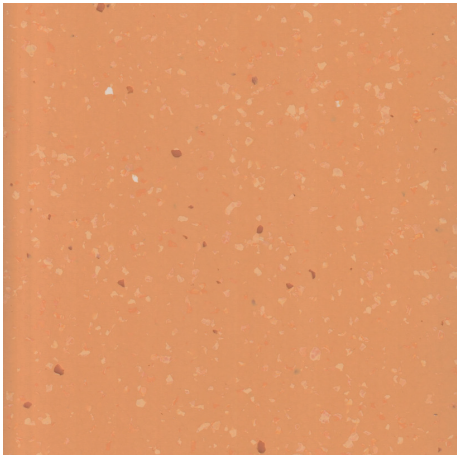


5621 Lava Flow



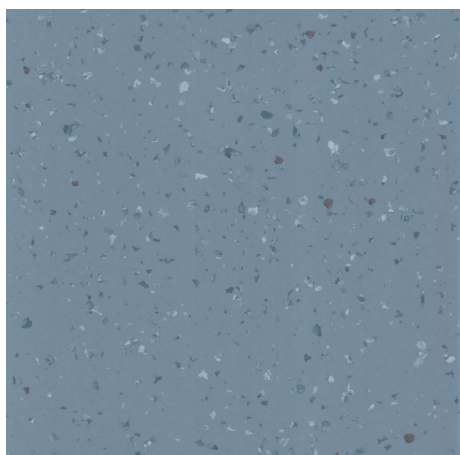

5611 Blue

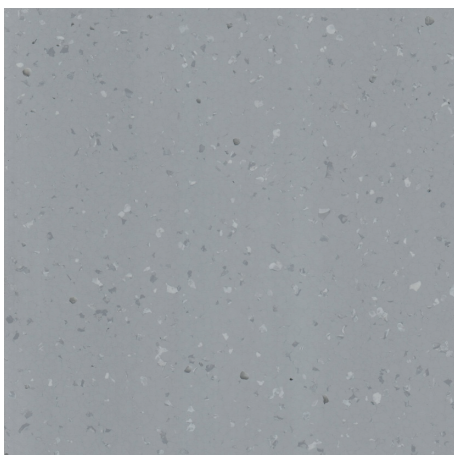

5633 Moon Way




5669 Stone Powder

## Grapheneshield™

Уникальная защита покрытия повышает устойчивость к загрязнениям, пятнам от настойки йода и зеленки, не требует дополнительной обработки.

Легкий уход.

Органические пластификаторы DOTP с исключительными техническими характеристиками.

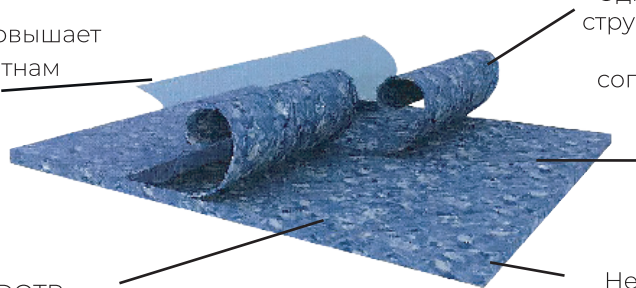

Однородная и плотная гомогенная структура на всю толщину покрытия обеспечивает долговременное сопротивление тяжелым точечным нагрузкам.

Рифленая подложка — гарантия надежной, устойчивой фиксации.

Ненаправленный дизайн рисунка.





# Информация о продукте Perfect Safety



| Свойства                            | Стандарты           | Показатели                                           |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| Общая толщина                       | EN 428              | 2,0/2,5/3,0 мм Гомогенное                            |
| Размер (рулон)                      | EN 426              | 200 см×20 м/15 м                                     |
| Общий вес                           | EN 430              | 2750 гр/м <sup>2</sup>                               |
| Защитный слой                       | ISO 14002           | Grapheneshield™                                      |
| Антистатические свойства            | EN 1081             | 10 <sup>9</sup> Ω Ом                                 |
| Электростатичность                  | EN 1815             | ≈ 2,0 кВольт макс.                                   |
| Коэффициент истирания               | EN 13893            | ≤0,03 гр/см <sup>2</sup>                             |
| Устойчивость к мебели на колесиках  | EN 425              | Не оказывает влияния                                 |
| Остаточная деформация               | EN 433              | ≤0,04 мм                                             |
| Стабильность размеров               | EN 434              | ≤0,03%                                               |
| Цветостойкость                      | ISO 105-BO2         | ≥6                                                   |
| Звукопоглощение                     | EN ISO 717/2        | 4-6 dB                                               |
| Класс чистоты воздуха               | ASTM F24-F51/68     | Класс А                                              |
| Пожаробезопасность                  | ФЗ №123             | КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1)                                |
| Класс износостойкости               | EN 685              | 34/43 - высший                                       |
| Сопротивление скольжению            | BGR 181             | R9                                                   |
| Группа истирания                    | EN 649              | группа Т                                             |
| Использование для теплых полов      |                     | Подходит (макс 28° С)                                |
| Водонепроницаемость                 | EN 14041: 2004/AC   | Не впитывает влагу, подходит для влажных помещений   |
| Химическая стойкость PH             | EN 423              | Устойчив к воздействию разбавленных кислот и щелочей |
| Термопроводимость [W/mK]            | EN 12524            | 0,25 В/м К                                           |
| Выделение формальдегида             |                     | Не выделяет                                          |
| Антибактериальная устойчивость CDPH | MRSA DIN EN 846-A/C | Очень хорошая                                        |

## Классификация EN 685



Для жилых объектов



Для коммерческих объектов



Для производственных объектов

**dlvflooring.ru**

Адрес офиса:

Электронная почта:

Телефон:



Москва, Ленинский пр-кт, д. 111, к. 1

info@dlvflooring.ru

8 495 197-73-23, 8 800-300-82-95