




Офисные светодиодные
системы освещения


БАЙКАЛ

Технические характеристики


DURAY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СВЕТ

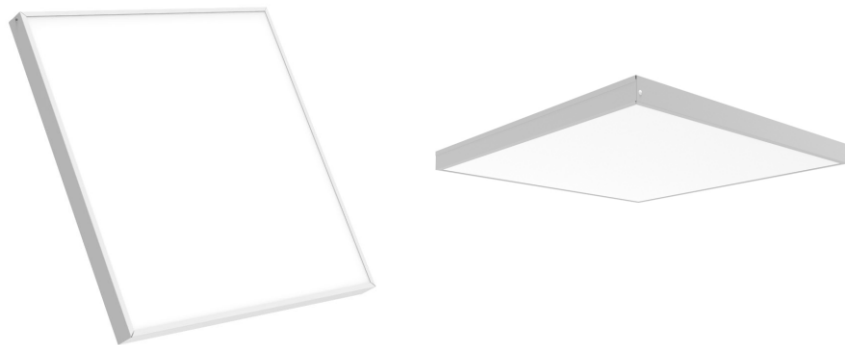

КСС



Д - косинусная




Д - косинусная (Опал)

Мощность: 16 – 90Вт
Световой поток: 2160 – 14400 Лм
Энергоэффективность: до 135 Лм/Вт
Цветовая температура: 3000К, 4000К,
5000К, 6500К
Индекс цветопередачи: CRI80
Коэффициент пульсации: <1%
PF: >0,97
Степень защиты оболочки: IP40/IP54
Ударопрочность: IK02
Климатическое исполнение: УХЛ4
Температура эксплуатации: +1...+35
Класс электробезопасности: I


Светодиодные светильники серии «Байкал» с классическим дизайном отличаются высоким качеством света и обеспечивают зрительный комфорт. Светильники имеют широкий диапазон мощностей и максимальный выбор вариаций изготовления, это обеспечивает возможность применения светильников «Байкал» в системах внутреннего освещения любой сложности и под любой запрос. Удобны при монтаже и обслуживании.

Применяются для освещения технических, административных и медицинских помещений, выставочных и торговых залов, образовательных учреждений и офисов.


Рассеиватели



Опал



Микропризма



Закаленное стекло

Дополнительные опции

A1, A3 БАП 1 час, 3 часа
та1, та3 телеБАП 1 час, 3 часа
MW микроволновый датчик
CRI90 индекс цветопередачи CRI90 4000К
DALI TW изменяемая цветовая температура 3000-6500К

Управление освещением


1-10V управление по стандарту
DALI управление по протоколу

Конструкция

DURAY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СВЕТ



Корпус выполнен из облегченной листовой углеродистой стали толщиной 0,5 мм методом лазерной резки. Для окраски корпусов используется экологичная полимерная порошковая краска, обладающая повышенной адгезией и стойкостью к пожелтению. Модели с повышенной мощностью и корпусом 1195 предназначены для высоких потолков. Модели 595h80 имеют корпус увеличенной высоты, благодаря чему достигается равномерная засветка рассеивателя светильника.

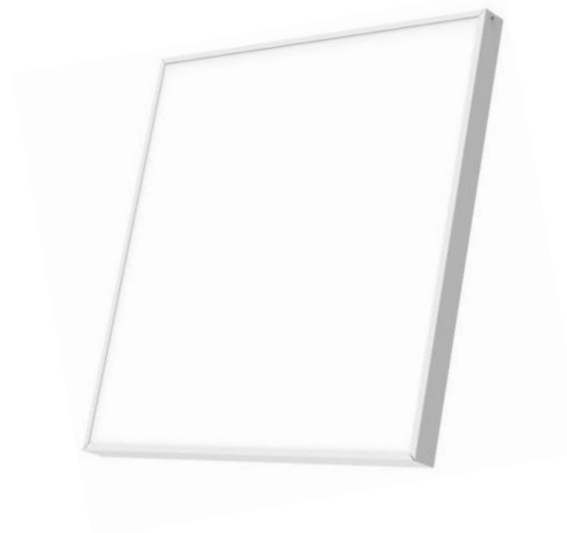

Рассеиватель

Светотехнический
полистирол

Драйвер

Входное напряжение 150- 280В
КПД > 0,9
Коэффициент мощности >0,97



Платы

На алюминиевом основании
Теплопроводность - 2,7 В/м*К

Крепления


588 - Грильято
600 - CLIP-IN
295, 595 и 1195 - накладной/встраиваемый

Модельный ряд Байкал IP40


DURAY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СВЕТ

Наименование	Корпус	Световой поток	Мощность	Д x Ш x В	Масса
Байкал 16W	295	2160 Лм	16 Вт	295x595x40 мм	1,9 кг
Байкал 26W	295	3500 Лм	26 Вт	295x595x40 мм	1,9 кг
Байкал 26W	595	3500 Лм	26 Вт	595x595x40 мм	3,2 кг
Байкал 32W	595	4320 Лм	32 Вт	595x595x40 мм	3,2 кг
Байкал 40W	595	5400 Лм	40 Вт	595x595x40 мм	3,2 кг
Байкал 48W	595	6480 Лм	48 Вт	595x595x40 мм	3,2 кг
Байкал 26W	588	3500 Лм	26 Вт	588x588x40 мм	3,2 кг
Байкал 32W	588	4320 Лм	32 Вт	588x588x40 мм	3,2 кг
Байкал 40W	588	5400 Лм	40 Вт	588x588x40 мм	3,2 кг
Байкал 48W	588	6480 Лм	48 Вт	588x588x40 мм	3,2 кг
Байкал 70W	1195	8640 Лм	70 Вт	1195x595x40 мм	6,4 кг
Байкал 80W	1195	10800 Лм	80 Вт	1195x595x40 мм	6,4 кг
Байкал 90W	1195	12960 Лм	90 Вт	1195x595x40 мм	6,4 кг
Байкал 30W	595h80	4290 Лм	30 Вт	595x595x80 мм	3,0 кг
Байкал 60W	595h80	8000 Лм	60 Вт	595x595x80 мм	3,0 кг
Байкал 34W DALI TW	595	4290 Лм	34 Вт	595x595x40 мм	3,0 кг
Байкал 70W DALI TW	595	6420 Лм	70 Вт	595x595x40 мм	3,0 кг

Габаритный чертёж

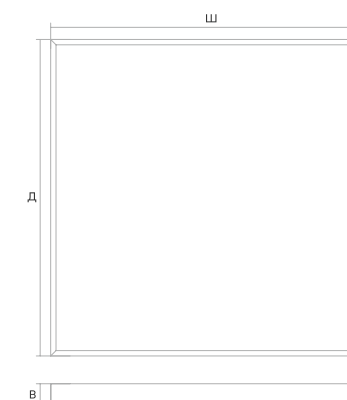

Байкал 595 / 588 / 595h80

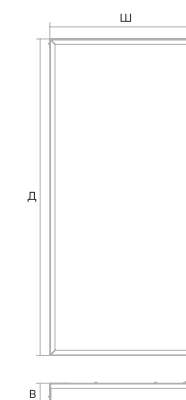


Байкал 295

Модельный ряд Байкал IP54


DURAY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СВЕТ

Наименование	Корпус	Световой поток	Мощность	Д x Ш x В	Масса
Байкал 16W	295	2160 Лм	16 Вт	295x595x40 мм	2,9 кг
Байкал 26W	295	3500 Лм	26 Вт	295x595x40 мм	2,9 кг
Байкал 26W	595	3500 Лм	26 Вт	595x595x40 мм	4,4 кг
Байкал 32W	595	4320 Лм	32 Вт	595x595x40 мм	4,4 кг
Байкал 40W	595	5400 Лм	40 Вт	595x595x40 мм	4,4 кг
Байкал 48W	595	6480 Лм	48 Вт	595x595x40 мм	4,4 кг
Байкал 26W	588	3500 Лм	26 Вт	588x588x40 мм	4,4 кг
Байкал 32W	588	4320 Лм	32 Вт	588x588x40 мм	4,4 кг
Байкал 40W	588	5400 Лм	40 Вт	588x588x40 мм	4,4 кг
Байкал 48W	588	6480 Лм	48 Вт	588x588x40 мм	4,4 кг
Байкал 26W	600	3500 Лм	26 Вт	600x600x50 мм	4,6 кг
Байкал 32W	600	4320 Лм	32 Вт	600x600x50 мм	4,6 кг
Байкал 40W	600	5400 Лм	40 Вт	600x600x50 мм	4,6 кг
Байкал 48W	600	6480 Лм	48 Вт	600x600x50 мм	4,6 кг

Габаритный чертёж

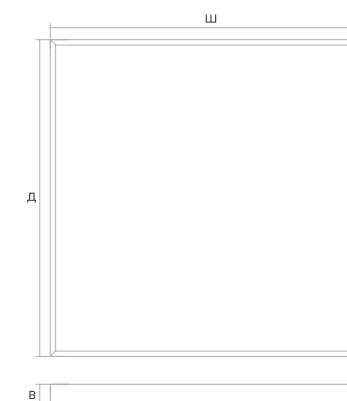

Байкал 595 / 588

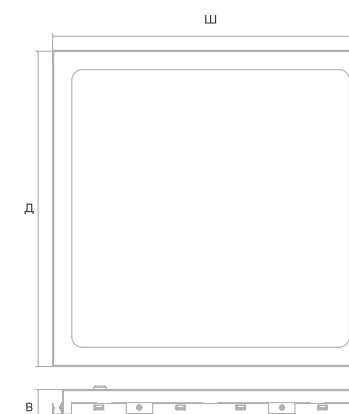

Байкал 600

Реализованные проекты

DURAY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СВЕТ



Сеть кафе Алэндвик, г. Пермь
установлено 400 светильников серий Байкал и Каспий

Реализованные проекты

DURAY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СВЕТ



ТРЦ Столица, г. Пермь
установлено 195 светильников серии Байкал

Реализованные проекты

DURAY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СВЕТ



Гимназия, г. Кудымкар
установлено 314 светильников серии Байкал



АО «Дюрэй»
г. Пермь, ул. Рязанская, 104
тел. 8 800 500 28 08
duray.ru

