



Armstrong OPTIMA L Canopy

Потолки-фрагменты обеспечивают высокий уровень звукопоглощения и производятся в трех вариантах форм (квадратная, прямоугольная и круглая) и в семи типоразмерах.


Области применения

Школы, офисы, центры развлечений, транспортные терминалы и пр.

- Оптимальное дизайнерское решение для помещений с открытой планировкой, обеспечивающее максимальный уровень звукопоглощения и светоотражения.
- Возможность применения в проектах реновации или реставрации существующих зданий.
- Быстрое и удобное вывешивание под ГКЛ, крепление на существующие подвесные системы или непосредственно к перекрытию.
- Плиты окрашены в белый цвет со всех сторон, что обеспечивает эстетичный внешний вид с любой точки обзора.

Armstrong OPTIMA L Canopy

Толщина		40 мм							
Размеры панелей поставляется по 1 или 2 шт./кор.		Малый прямоугольник	1200х600 мм			Большой прямоугольник	2400х1200 мм		
		Квадрат	1200х1200 мм			Малый круг	Ø800 мм		
		Средний прямоугольник А	1800х900 мм			Круг	Ø1200 мм		
		Средний прямоугольник В	1800х1200 мм						
Тип подвесной системы		Набор для вешивания со спиральными анкерами (базовый)							
Масса		Малый прямоугольник	~ 4.2 кг/шт.			Большой прямоугольник	~ 18.7 кг/шт.		
		Квадрат	~ 8.5 кг/шт.			Малый круг	~ 3.1 кг/шт.		
		Средний прямоугольник А	~ 9.3 кг/шт.			Круг	~ 5.7 кг/шт.		
		Средний прямоугольник В	~ 14.6 кг/шт.						
Цвет		Белый							
Звукопоглощение		Эквивалентная площадь звукопоглощения Aobj (Сэбин)		125	250	500	1000	2000	4000
		Малый прямоугольник		0.30	0.60	1.00	1.60	1.50	1.40
		Квадрат		0.60	1.20	2.10	3.20	2.90	2.80
		Средний прямоугольник А		0.70	1.30	2.30	3.40	3.40	3.20
		Средний прямоугольник В		0.90	1.70	3.10	4.50	4.50	4.20
		Большой прямоугольник		1.10	2.30	4.10	5.80	5.70	5.40
		Малый круг		0.20	0.40	0.70	1.10	1.00	1.00
		Круг		0.50	0.90	1.60	2.50	2.30	2.20
		Данные представляют собой среднеарифметические величины значений, полученных для третьоктавных полос.							
Коэффициент светотражения		87%							
Влагостойкость		90%							
Способы очистки									
Экологическая безопасность		80%							

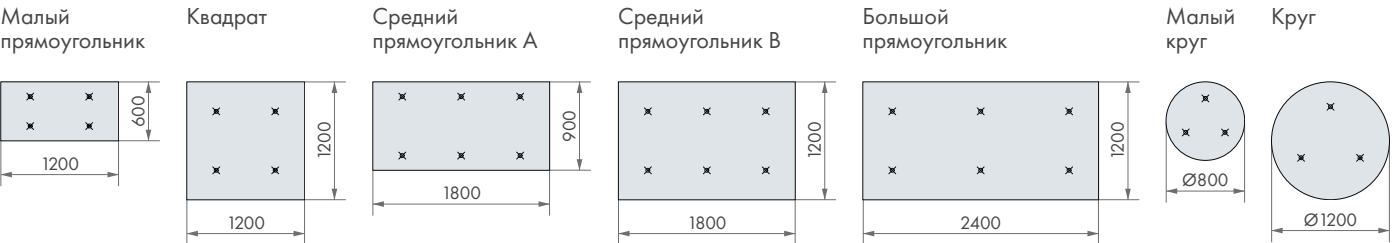

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в любые технические характеристики изделий без предварительного уведомления. Конструкция потолка должна быть смонтирована в соответствии с инструкцией по монтажу и рекомендациями производителя.