

НОВИНКА



ГРИЛЬЯТО СТАНДАРТНОЕ

ТЕПЕРЬ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ

Особенности системы

- Производится в белом и черном цветах
- Не комплектуется** направляющими 1200 мм
- Увеличенный** расход подвесов

Технические характеристики

Размер решётки	Высота профилей	Ширина видимой части профилей (база)	Материал изготовления
600x600 мм	30/40 мм	10 мм	оц.сталь 0,25 мм



Неагрессивная
Слабоагрессивная
среднеагрессивная
(СП 28.13330.2017)



< +90°C




Сухая
Влажная
Нормальная
(СП 50.13330.2012)




Горючесть Г1

Основная монтажная схема

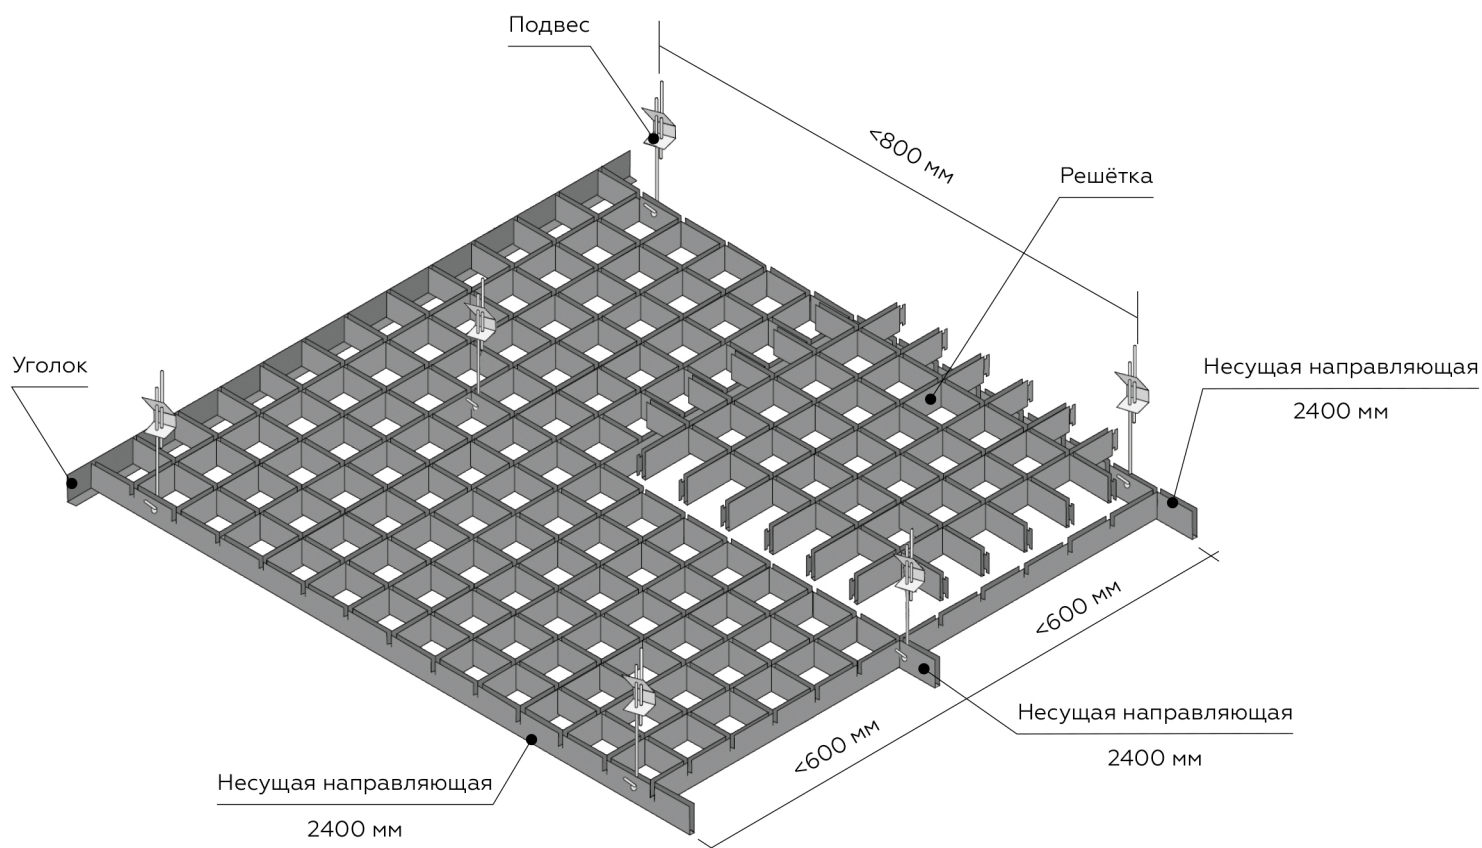


Типоразмеры ячеек


50x50




60x60




75x75




86x86




100x100




120x120



150x150



200x200



Комплектация и расход на 1 м2

Типоразмер ячейки, мм	Решётка, кол-во на м2	Количество профилей на м2	Несущая направ. №1 2400мм	Несущая направ. №3 600 мм	Соед. элемент PG	Подвес
50x50	2,78 шт.	11 шт.	0,7 шт.	2,78 шт.	0,7шт.	2,25 шт.
60x60	2,78 шт.	9 шт.				
75x75	2,78 шт.	7 шт.				
86x86	2,78 шт.	6 шт.				
100x100	2,78 шт.	5 шт.				
120x120	2,78 шт.	4 шт.				
150x150	2,78 шт.	3 шт.				
200x200	2,78 шт.	2 шт.				

Упаковка

Наименование товара	Профиль «мама»		Профиль «папа»		Направляющие			
					600 мм		2400 мм	
	шт. в коробке	вес, кг	шт. в коробке	вес, кг	шт. в коробке	вес, кг	шт. в коробке	вес, кг
h30 b10	208	14,5	208	15,1	208	15,1	40	12
h40 b10	156	17,3	156	17,4	156	17,4	40	17,8
Размер упаковки, мм	615x295x140						2410x120x175	
Количество упаковок на паллете, шт	36		36		36		—	

