

НОВИНКА



Т-ПРОФИЛЬ ПРЕМЬЕР N

Особенности системы

- Производится из **оцинкованной стали**
- Высокая **коррозионная стойкость**, надежность
- Соединение профилей производится **внахлест**
- Цельно **вырубленный замок**



Цветовое исполнение



белый



черный



металлик



металлик
матовый



супер-хром



палитра RAL

Основная монтажная схема

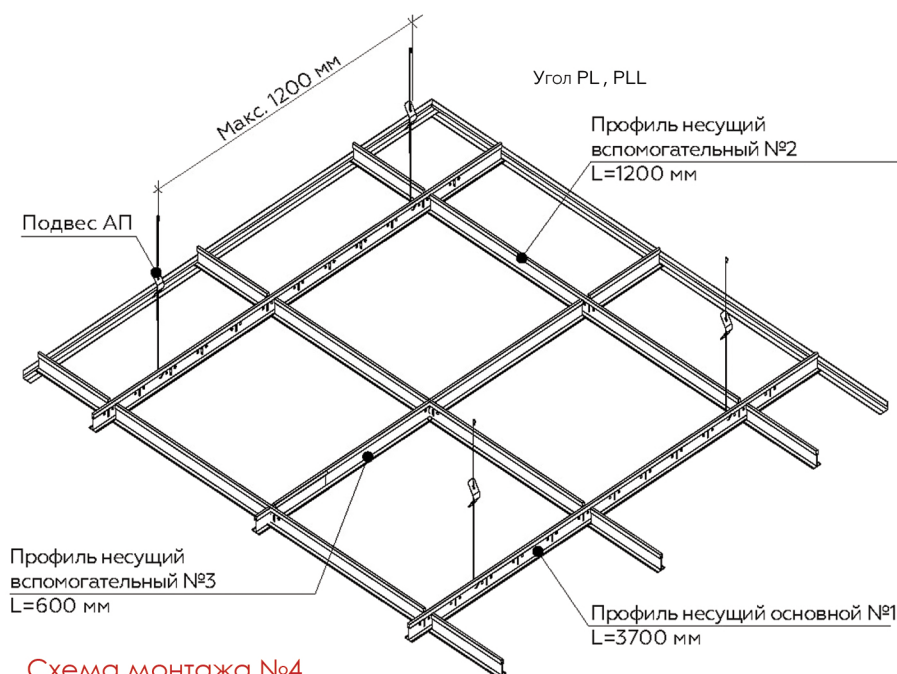


Схема монтажа №4



Неагрессивная
Слабоагрессивная
среднеагрессивная
(СП 28.13330.2017)



< +90°C



Сухая
Влажная
Нормальная
(СП 50.13330.2012)




Горючесть Г1, НГ*

*НГ с шапочкой из неокрашенной оцинкованной стали и анодированного алюминия


Технические характеристики

Ширина шапки, мм	24 мм		
Длина профиля, мм	3700 мм	1200 мм	600 мм
Высота профиля, мм	29 мм	25 мм	19 мм
Несущая способность*	до 7,5 кг на м2		


Профиль несущий вспомогательный 24/19,5 L=600




Профиль несущий вспомогательный 24/25 L=1200

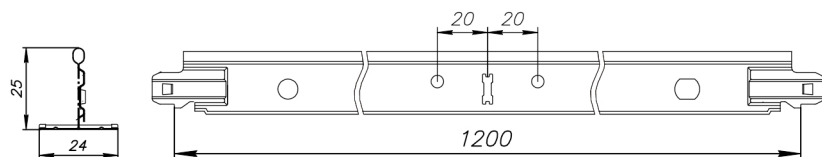

Профиль несущий основной 24/29 L=3700

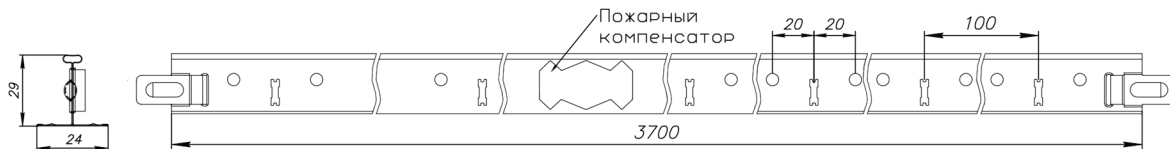

Монтажные схемы

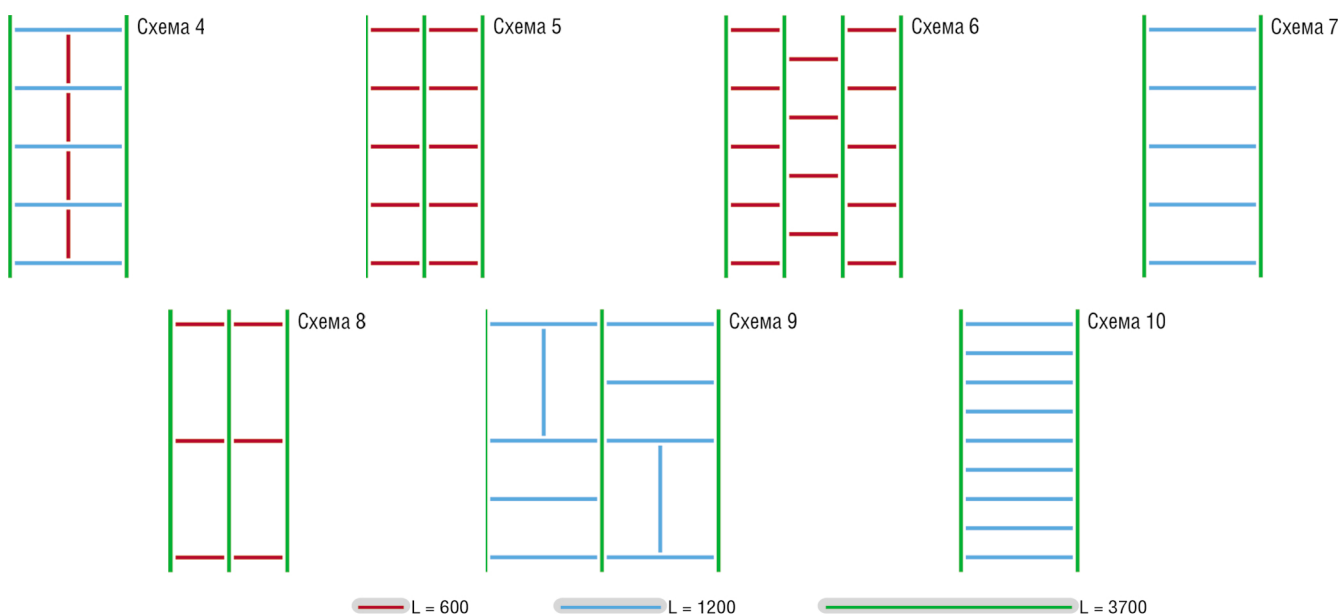

Расход на 1 м2

№ схемы	Несущие направляющие, L			Подвес	Уголок PL, PLL
	3700 мм	1200 мм	600 мм		
4	0,83 м.п.	1,67 м.п.	0,83 м.п.	0,7 шт.	по периметру
5	1,67 м.п.	—	1,67 м.п.	1,4 шт.	
6	1,67 м.п.	—	1,67 м.п.	1,4 шт.	
7	0,83 м.п.	1,67 м.п.	—	0,7 шт.	
8	1,67 м.п.	—	0,83 м.п.	1,4 шт.	
9	0,83 м.п.	1,67 м.п.	—	0,7 шт.	
10	0,83 м.п.	0,83 м.п.	—	0,7 шт.	

Количество в упаковке

Наименование товара	Количество в упаковке			Размеры упаковки, мм			Количество упаковок на паллете, шт
	шт.	м.п.	кг	длина	ширина	высота	
Профиль Т-24 «Премьер N» L=0.60	90	54	12,8	660	310	80	120
Профиль Т-24 «Премьер N» L=1.20	60	72	13,5	1255	310	80	60
Профиль Т-24 «Премьер N» L=3.70	20	74	16,1	3800	150	35	60

