



Промышленные светодиодные
системы освещения


САЛЮТ

Технические характеристики


DURAY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СВЕТ




Мощность: 100 – 200Вт
Световой поток: 15000 – 30000 Лм
Энергоэффективность: 150 Лм/Вт
Цветовая температура: 2700К, 4000К,
5000К, 5700К
Индекс цветопередачи: CRI70
Коэффициент пульсации: <1%
PF: >0,97
Степень защиты оболочки: IP67
Ударопрочность: IK08
Климатическое исполнение: УХЛ1
Температура эксплуатации: -60...+40
Класс электробезопасности: I




Д – косинусная



Г – глубокая 60°



К – концентри-
рованная 30°



С – специальная
Спорт

Светильники «Салют» имеют высокую энергоэффективность 150Лм/Вт и универсальны в применении. Помимо стандартных областей применения, возможно использование светильника для архитектурной подсветки и в тепличном хозяйстве (фитосвет). В комплекте присутствует кронштейн, с регулировкой угла наклона светильника.

Применяется для освещения производственных цехов, складов, логистических центров, вокзалов, аэропортов, парковок, гаражей, спортивных комплексов.

Рассеиватели



Закаленное стекло

Дополнительные опции

A1 БАП 1 час
CRI80 индекс цветопередачи CRI80
TLCI индекс рендеринга TLCI >95, CCT 5700-5900К

Управление освещением

AstroDIM автономное диммирование
DALI управление по протоколу
PLC управление по питающей линии

Конструкция

DURAY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СВЕТ



Корпус из алюминиевого сплава выполняет функцию радиатора и эффективно отводит тепло от диодов, обеспечивая долгий срок их службы. Закалённое стекло, защищает оптическую систему и светодиодный модуль от внешнего воздействия сохраняя светопропускание на высоком уровне на протяжении всего срока эксплуатации светильника. Источник питания наружного исполнения, установлен в отдельный коммутационный отсек, что так же положительно влияет на тепловые режимы работы.

Светильник устанавливается на любую плоскую поверхность при помощи поворотного П-образного кронштейна. Также возможно подвесить светильник на натяжной трос. На скобе крепления присутствует отверстие для установки рым-болта.

Рассеиватель

Закаленное стекло

Драйвер

Входное напряжение 100–305В

КПД > 0,9

Коэффициент мощности > 0,97

Платы

На алюминиевом основании

Теплопроводность – 2,7 В/м*К

Крепления


натяжной трос
поворотное

Модельный ряд Салют

DURAY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СВЕТ

Наименование	Световой поток	Мощность	Д x Ш x В	Масса
Салют 100W	15000 Лм	100 Вт	330x200x257 мм	5,0 кг
Салют 120W	18000 Лм	120 Вт	330x200x257 мм	5,0 кг
Салют 150W	22500 Лм	150 Вт	440x235x262 мм	8,0 кг
Салют 200W	30000 Лм	200 Вт	440x235x262 мм	8,0 кг

Габаритный чертёж

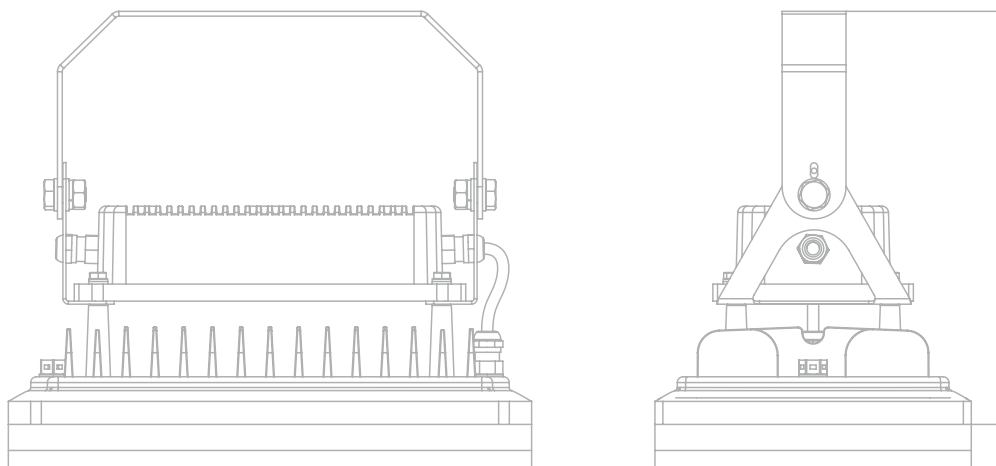



АО «Дюрэй»
г. Пермь, ул. Рязанская, 104
тел. 8 800 500 28 08
duray.ru

