


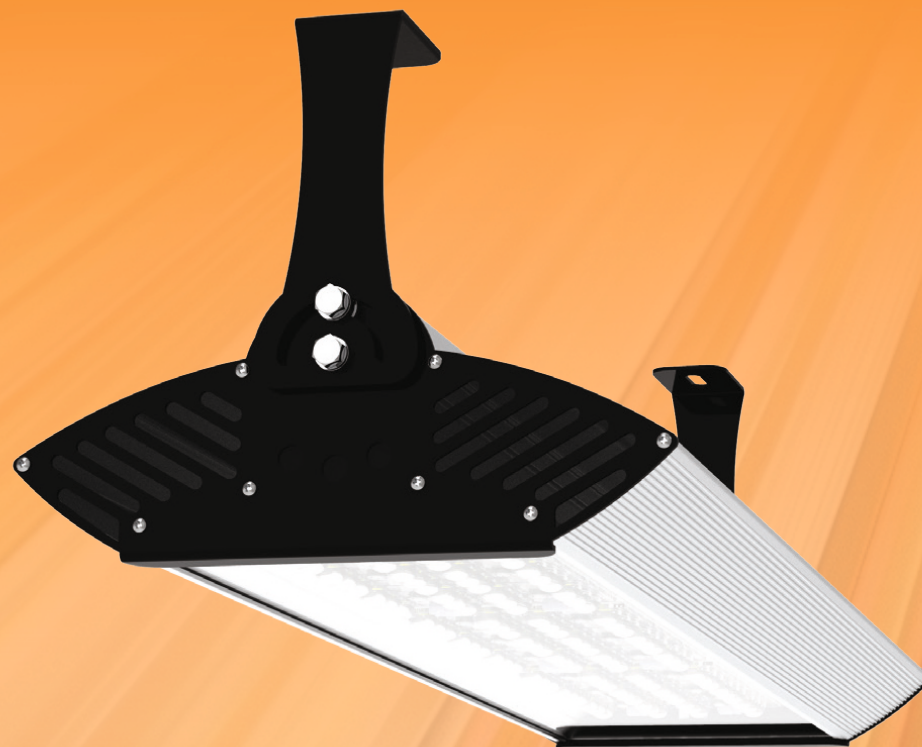

Уличные и промышленные
системы освещения


ВОСХОД

Технические характеристики


DURAY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СВЕТ




Мощность: 36 – 250 Вт
Световой поток: 5700 – 39500 Лм
Энергоэффективность: 158 Лм/Вт
Цветовая температура: 2700К, 4000К,
5000К,
Индекс цветопередачи: CRI70
Коэффициент пульсации: <1%
PF: >0,98
Степень защиты оболочки: IP67
Ударопрочность: IK09
Климатическое исполнение: УХЛ1
Температура эксплуатации: -60...+40
Класс электробезопасности: I




Д - косинусная




Ш - широкая боковая Тип 3



Ш1 - широкая боковая Тип 2



Г - глубокая 60°



К - концентрированная 30°

Светодиодные светильники серии «Восход» имеют энергоэффективность до 158 Лм/Вт. В серии представлен широкий диапазон мощностей, различные варианты оптики и три типа креплений. Всё это делает светильник универсальным для использования и позволяет устанавливать светильники как на улице, так и в помещении.

Применяется для освещения автомобильных дорог, тоннелей и мостов, наружных промышленных площадок, придомовой территории и дворов, парков и скверов, подземных переходов. Цехов, складов и производственных площадок.

Рассеиватели



Прозрачный

Дополнительные опции

A1 БАП 1 час
TLCI индекс рендеринга TLCI >95, CCT 5700-5900K
НТ рабочая температура -60...+85

Управление освещением

1-10V управление по стандарту
DALI управление по протоколу
AstroDIM автономное диммирование

Конструкция

DURAY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СВЕТ

Корпус светильников выполнен из анодированного алюминия и имеет уникальную конструкцию ребрения, благодаря чему на поверхности корпуса не скапливается пыль. Такая конструкция имеет оптимальный показатель теплоотведения, что обеспечивает высокую энергоэффективность. Оптическая часть представлена светодиодами 5050 и пятью видами КСС. Возможно изготовление светильника в модификации TLCI с высоким индексом светораспределения >95.

Светильники можно изготовить с тремя видами крепления. Консольный – стандартная надежная конструкция консоли с установочным диаметром до 58мм. Подвесной – предназначен для подвеса светильника на трос. Поворотный – светильник комплектуется г-образным стальным креплением высотой 137мм для монтажа на любую плоскую поверхность.



Рассеиватель

Светотехнический поликарбонат с повышенной светопропускаемостью и ударопрочностью.

Платы

На алюминиевом основании
Теплопроводность – 2,7 В/м*К

Драйвер

Входное напряжение 100–305В
КПД > 0,9
Коэффициент мощности >0,98

Крепления


Консольный, подвесной
поворотный

Модельный ряд Восход


DURAY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СВЕТ

Габаритный чертёж


Наименование	Световой поток	Мощность	Д x Ш x В	Масса
Восход 36W	5700 Лм	36 Вт	300x240x100 мм	2,2 кг
Восход 53W	8400 Лм	53 Вт	300x240x100 мм	2,2 кг
Восход 70W	11000 Лм	70 Вт	300x240x100 мм	2,2 кг
Восход 90W	14200 Лм	90 Вт	300x240x100 мм	2,4 кг
Восход 110W	17300 Лм	110 Вт	400x240x100 мм	2,8 кг
Восход 125W	19700 Лм	125 Вт	500x240x100 мм	3,0 кг
Восход 140W	22100 Лм	140 Вт	550x240x100 мм	3,4 кг
Восход 160W	25200 Лм	160 Вт	600x240x100 мм	3,8 кг
Восход 180W	28400 Лм	180 Вт	650x240x150 мм	4,2 кг
Восход 200W	31600 Лм	200 Вт	700x240x150 мм	4,4 кг
Восход 215W	34000 Лм	215 Вт	750x240x150 мм	4,6 кг
Восход 230W	36300 Лм	230 Вт	800x240x150 мм	4,8 кг
Восход 250W	39500 Лм	250 Вт	850x240x150 мм	5,0 кг



Восход с консольным креплением




Восход с поворотным креплением




Восход с подвесным креплением



Восход с консольным креплением

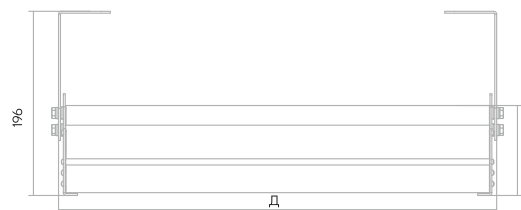

Восход с поворотным креплением

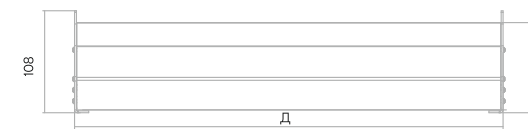

Восход с подвесным креплением

Реализованные проекты

DURAY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СВЕТ




Музей «Хохловка»

Светодиодные светильники «Восход 127W-ШК04», Технология PLC

Реализованные проекты

DURAY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СВЕТ

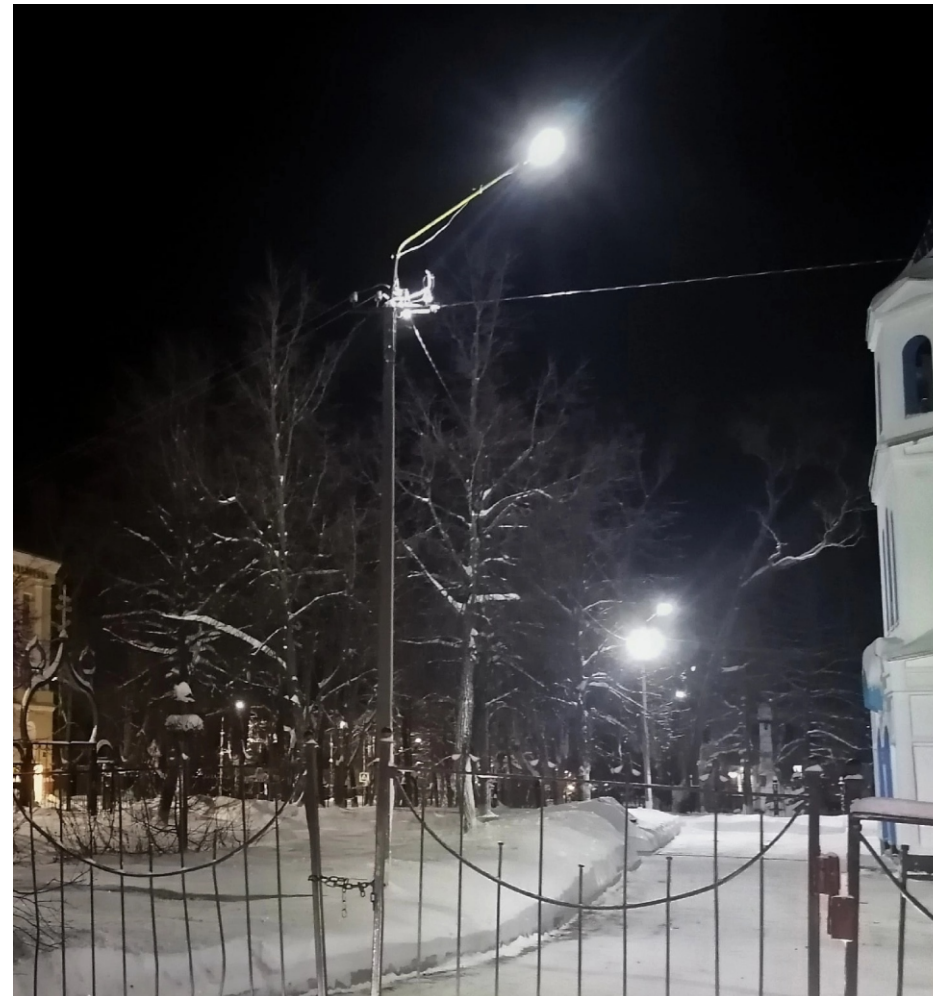

Модернизация городского освещения г.Кизел
529 светодиодных светильников «Восход»



АО «Дюрэй»
г. Пермь, ул. Рязанская, 104
тел. 8 800 500 28 08
duray.ru

